




cod.	Ø	pz/pcs	C	ØG	L	sp	bullone	cusc	binario	portata
406.100x40	100 Tub. 40	6	33	Ø75	4	28	M14x70	2	906	410 kg.
406.100x50	100 Tub. 50	6	43	Ø75	4	28	M14x70	2	906	410 kg.
406.120x40	120 Tub. 40	6	33	Ø95	4	28	M14x70	2	906	430 kg.
406.120x50	120 Tub. 50	6	43	Ø95	4	28	M14x70	2	906	430 kg.
406.140	140 Tub. 50	4	43	Ø115	4	32	M16x70	2	906	550 kg.
406.160	160 Tub. 50	2	43	Ø135	4	32	M16x70	2	906	570 kg.
406.200	200 Tub. 50	2	43	Ø175	4	32	M16x70	2	906	600 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli

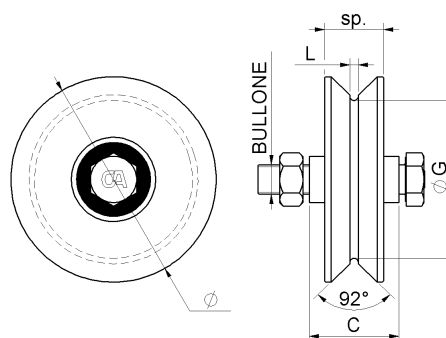

Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

