




cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	ØG	I	asole	sp	R	cusc	binario	portata
410.60/10	60/10	12	80	36	24	Ø48	60	6,5x10	17	5,3	1	-	100 kg.
410.60/16	60/16	12	80	36	24	Ø48	60	6,5x10	17	8,3	1	902-904.16	100 kg.
410.80/16	80/16	6	120	48	37	Ø64	90	8,5x12	24	8,3	1	902-904.16	200 kg.
410.80/20	80/20	6	120	48	37	Ø59	90	8,5x12	24	10,3	1	902-904.20	200 kg.
410.100/16	100/16	6	120	56	38	Ø84	90	8,5x12	24	8,3	1	902-904.16	230 kg.
410.100/20	100/20	6	120	56	38	Ø79	90	8,5x12	24	10,3	1	902-904.20	230 kg.
410DC.100	100/DC	6	120	56	38	Ø77	90	8,5x12	28	10,3	2	902-904.20	410 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli

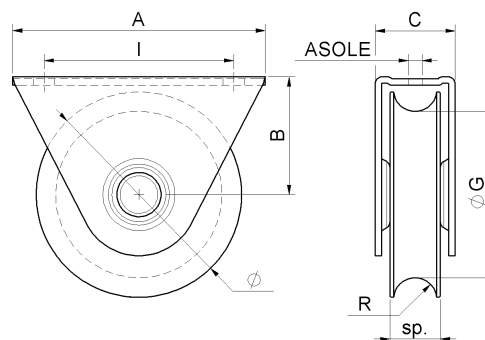

Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Aialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

