




cod.	Ø	pz/pcs	A	B	C	ØG	I	asole	sp	R	cusc
410.60/10	60/10	12	80	36	24	Ø48	60	6,5x10	17	5,3	1
410.60/16	60/16	12	80	36	24	Ø48	60	6,5x10	17	8,3	1
410.80/16	80/16	6	120	48	37	Ø64	90	8,5x12	24	8,3	1
410.80/20	80/20	6	120	48	37	Ø59	90	8,5x12	24	10,3	1
410.100/16	100/16	6	120	56	38	Ø84	90	8,5x12	24	8,3	1
410.100/20	100/20	6	120	56	38	Ø79	90	8,5x12	24	10,3	1
410DC.80	80/DC	6	120	48	37	Ø59	90	8,5x12	24	10,3	2
410DC.100	100/DC	6	120	56	38	Ø77	90	8,5x12	28	10,3	2

cod.	binario	portata	CodTek
410.60/10	-	100 kg.	ARU041001ZB
410.60/16	902-904.16	100 kg.	ARU041008ZB
410.80/16	902-904.16	200 kg.	ARU041002ZB
410.80/20	902-904.20	200 kg.	ARU041003ZB
410.100/16	902-904.16	230 kg.	ARU041004ZB
410.100/20	902-904.20	230 kg.	ARU041005ZB
410DC.80	902-904.20	300 kg.	-
410DC.100	902-904.20	410 kg.	ARU041006ZB

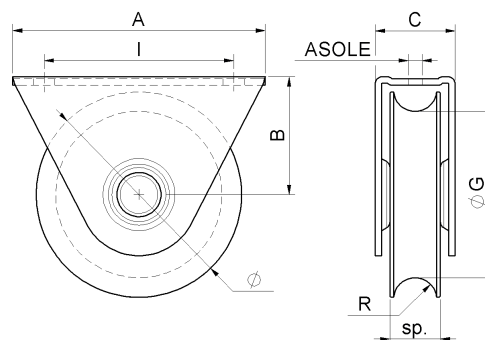

Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

