




cod.	Ø	pz/pcs	C	E	ØG	sp	R	CH	K	bullone	cusc	binario	portata
435.100	100	4	33	43	Ø79	24	10,3	Es.27	8	M18x60	1	902.20	380 kg.
435.120	120	4	33	43	Ø99	24	10,3	Es.27	8	M18x60	1	902.20	400 kg.
435.140	140	4	43	53	Ø117	25	10,3	Es.30	9	M20x70	1	902.20	670 kg.
435.160	160	2	43	53	Ø137	25	10,3	Es.30	9	M20x70	1	902.20	700 kg.
435.200	200	2	43	53	Ø177	25	10,3	Es.30	9	M20x70	1	902.20	750 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli

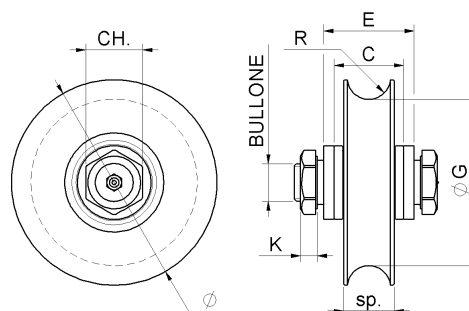

Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Ariedo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

