


- Forze massime applicabili al cardine:
- F_y (daN) forze max. verticale (COMPRESSIONE)
- F_x (daN) forze max. orizzontale (TRAZIONE)
- F_z (daN) forze max. orizzontale (SPINTA VENTO)
- • Verificare che la struttura portante sia adeguata alla forza trasmessa dall'anta.

cod.	mm.	pz/pcs	A	B	H	CodTek	F_x (daN)	F_y (da)	F_z (daN)
862R.30	TUB.30	4	30x30	28	73-78	ACA086205GR	200	1000	200
862R.35	TUB.35	4	35x35	28	73-78	ACA086206GR	200	1000	200
862R.40	TUB.40	4	40x40	30	75-80	ACA086207GR	200	1000	200
862R.50	TUB.50	4	50x50	30	75-80	ACA086208GR	200	1000	200



Accessori per cancelli battenti

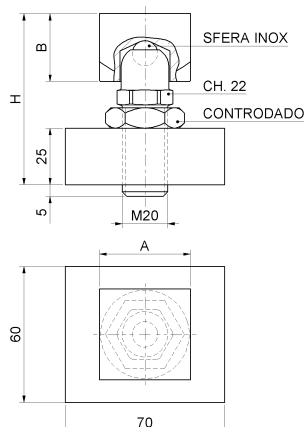

Componenti in Acciaio Zincato



Le forze indicate sono da ritenersi valide solo se l'articolo è completo di tutti i componenti originali "COMBI ARIALDO" e non presenta modifiche.
Le specifiche normative, in funzione delle diverse destinazioni d'uso, dovranno essere considerate in fase di progettazione dell'anta/serramento.



- Componente da saldare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.




- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

1

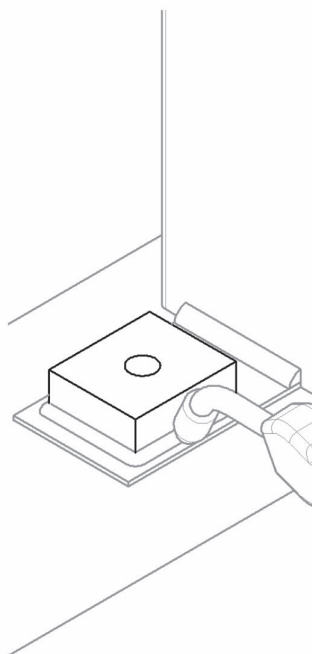

2



3

