

cod.	mm.	pz/pcs	A	B	C	ØD	E	F	CH	CodTek	N m (α° 90)	N m (α° 180)	N m (α° 270)	N m (α° 360)
1222.DX	Ø22x25x150	12	149	71	7	22	28	25	6	ACE-122202GR	4	8	12	16
1222.SX	Ø22x25x150	12	149	71	7	22	28	25	6	ACE-122201GR	4	8	12	16



Cerniere



Componenti in Acciaio



La cerniera ha solo funzione di chiudiporta a molla, da utilizzare in accoppiamento con cerniere idonee al peso dell'anta.

Le specifiche normative, in funzione delle diverse destinazioni d'uso, dovranno essere considerate in fase di progettazione dell'anta/serramento.



- Componente da saldare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



• Per garantire la corretta funzionalità nel tempo, eseguire un' adeguata lubrificazione al momento dell'installazione e successivamente ogni 25.000 cicli utilizzando un adeguato prodotto tecnico.






- Ogni 6 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Aialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

1222SX

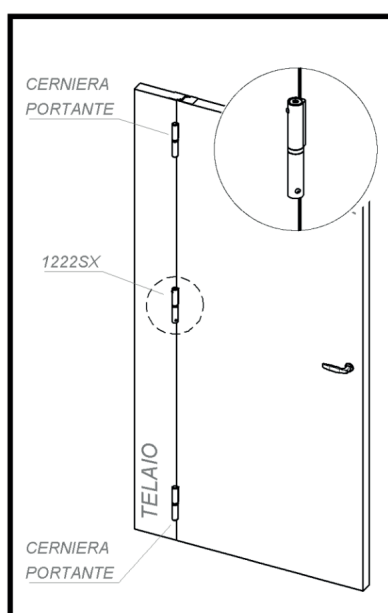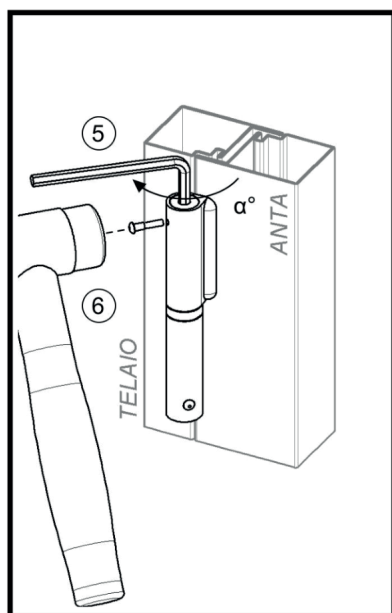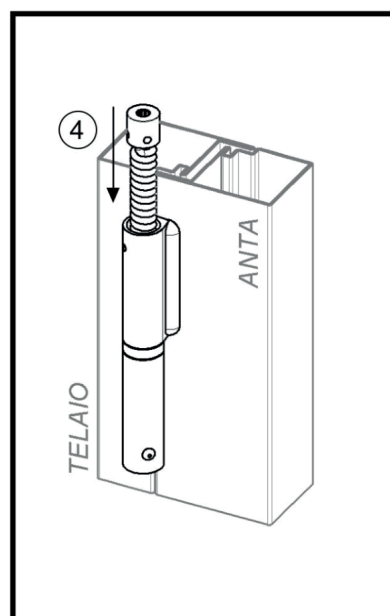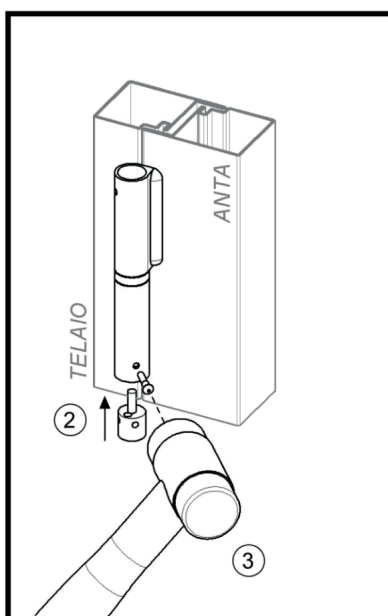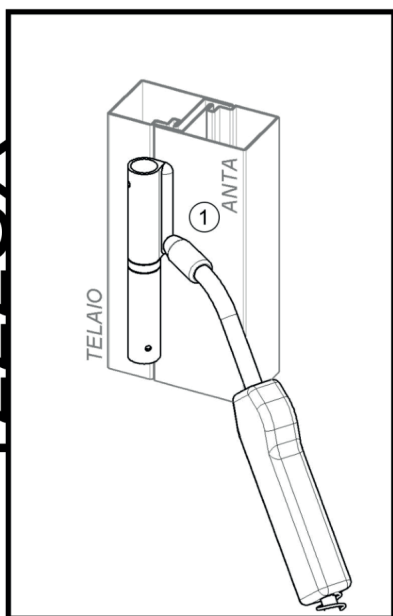

1222DX

