



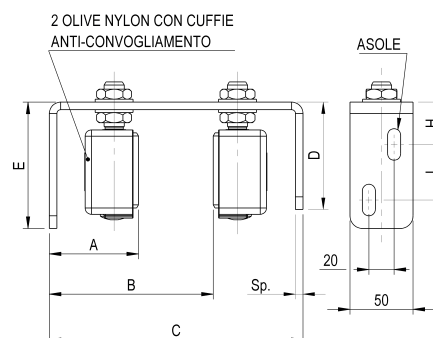

cod.	mm.	pz/pcs	A	B	C	D	E	H	asole	sp	I
1456K.P	PICCOLA	8	48 MIN.	108 MAX.	155	60	80	30	9x19	4	30
1456K.G	GRANDE	4	50 MIN.	150 MAX.	201	85	100	33,5	11x25	6	44

cod.	olive	CodTek
1456K.P	Ø30x40	AAC145603ZB
1456K.G	Ø40x60	AAC145601ZB



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato e Nylon



- Componente da saldare e fissare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.




Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.


L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

A FISSARE - TO FIX

1A




B

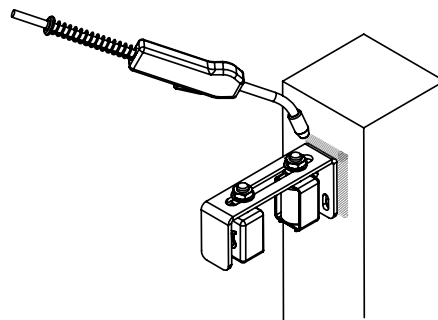

A SILDARE - TO WELD

2A

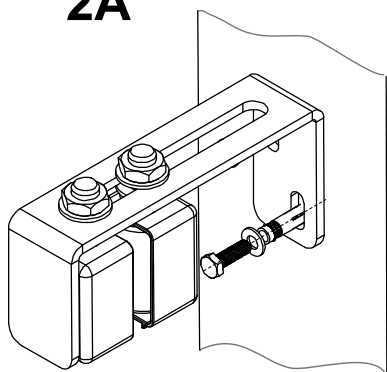

3A

